


# PARAPETNA JEDINICA

Jedinica koja u punom sjaju dolazi do izražaja u režimu grijanja. Mogućnost dvostrukog ispuha, kada topli zrak izlazi na gornjoj i prednjoj strani uređaja, parapetna jedinica može zamijeniti klasične sustave grijanja



## VARIJABILNI ISPUH

U režimu grijanja parapetna jedinica ispuhuje topli zrak kroz dvostruki varijabilni ispuh čime je omogućeno brzo i efikasno zagrijavanje prostora



## CATECHIN FILTERI

Efikasan filterski sustav opremljen je antioksidansima koji su djelotvorni protiv virusa i bakterija



## TJEDNI TIMER I WI-FI

Mogućnost podešavanja rada uređaja za svaki dan u tjednu osigurat će sasvim novu razinu komfora za korisnike, baš kao i mogućnost upravljanja uređajem putem Wi-fi-ja



## TIHI RAD - 20 db

Aktivacijom tipke 'Quiet' na daljinskom upravljaču, unutarnja jedinica prebacuje se na nisku brzinu ventilatora i smanjuje razinu buke na minimum

**PODRUČJE  
RADA**



OD **-10°C**  
DO **+46°C**



OD **-15°C**  
DO **+24°C**

**ENERGETSKA  
UČINKOVITOST**


**SEER**  
8,5

**A++**

**SCOP**  
4,5

**A+**

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

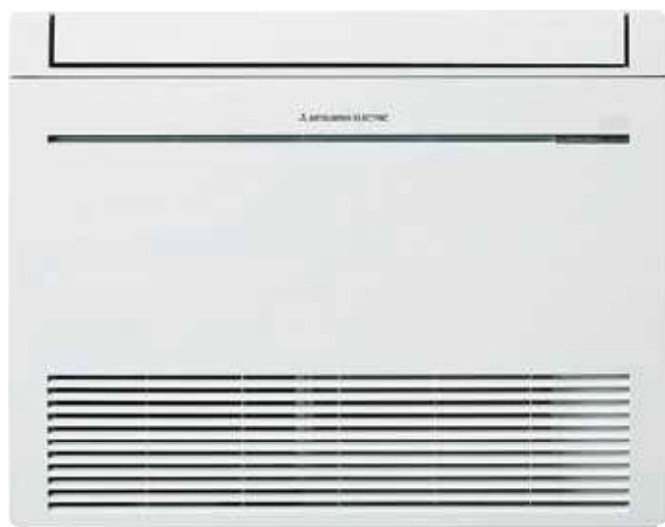

**MUFZ-KJ25/35VE**



**MUFZ-KJ50VE**

<b>UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA</b>		<b>MUFZ-KJ25VE MUFZ-KJ25VE</b>	<b>MUFZ-KJ35VE MUFZ-KJ35VE</b>	<b>MUFZ-KJ50VE MUFZ-KJ50VE</b>
Rashladni učin	kW *	2,5	3,5	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW *	0,5 - 3,4	0,5 - 3,7	1,6 - 5,7
Snaga električnog priključka	kW *	0,54	0,94	1,41
SEER / Energetska klasa	*	8,5 / A+++	8,1 / A++	6,5 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh *	102	150	266
Učin grijanja	kW *	3,4	4,3	6,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW *	1,2 - 4,6	1,2 - 5,5	2,2 - 8,2
Snaga električnog priključka	kW *	0,77	1,10	1,61
SCOP / Energetska klasa	*	4,5 / A+	4,4 / A+	4,3 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh *	1059	1110	1406
<b>UNUTARNJA JEDINICA</b>		<b>MUFZ-KJ25VE</b>	<b>MUFZ-KJ35VEA</b>	<b>MUFZ-KJ50VE</b>
Protok zraka	m <sup>3</sup> /h	234 - 492	234 - 492	336 - 636
Razina buke (h/l)	dB(A)	19 / 41	19 / 41	27 / 44
Dimenzije (V×Š×D)	mm	600 x 750 x 215	600 x 750 x 215	600 x 750 x 215
Težina	kg	15	15	15
<b>VANJSKA JEDINICA</b>		<b>MUFZ-KJ25VE</b>	<b>MUFZ-KJ35VE</b>	<b>MUFZ-KJ50VE</b>
Razina buke	dB(A)	46	47	49
Dimenzije (V×Š×D)	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Težina	kg	37	37	55
Promjer cijevi - plin	mm (col)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m	20	20	30
Maksimalna visinska razlika	m	12	12	15
Napon priključka	V-Ph-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO <sub>2</sub> - EKV		1,10/2,30	1,10/2,30	1,50/3,13
<b>Cijena s PDV-om (kn)</b>		<b>11.400,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>18.380,00</b>
<b>WI-FI upravljanje s PDV-om (kn)</b>			<b>485,00</b>	

\* hlađenje ❄️ grijanje ☀️